



Electrolux

Gamma cottura modulare 700XP Wok a induzione top HP 1/2 modulo

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



Gamma cottura modulare

700XP Wok a induzione top HP 1/2 modulo

371177 (E7INEDW00P)

Wok a induzione top HP 1/2 modulo (5 kw)

Descrizione Breve

Articolo N° _____

Piastra di cottura concava in vetroceramica (spessore 6 mm) con 1 zona ad alta potenza (5kw) per alloggiare pentole specifiche per Wok a induzione. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Superficie di cottura in vetroceramica Ceran di 6mm di spessore e potenza totale pari a 5 kW.
- Spia luminosa per ogni zona posizionata sul pannello di controllo.
- Spia luminosa per ogni zona posizionata sul pannello di controllo.
- La potenza delle singole zone di cottura può essere impostata in modo progressivo.
- Bassa dispersione di calore in cucina.
- Il piano di cottura in vetroceramica non viene riscaldato in modo diretto a garanzia di una maggiore sicurezza per l'operatore.
- Dispositivo di rilevazione automatica di presenza della pentola che attiva la zona ad induzione solo quando essa è a contatto con la superficie.
- Certificazione di protezione all'acqua: IPX4.

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite.
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1.5mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Accessori opzionali

- Copertura zona camino aperto da 400 mm (soluzione igienica) PNC 206284
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289
- Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco PNC 206291
- Alzatina per camino per elementi da 400mm PNC 206303
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206307
- Corrimano frontale da 400mm PNC 216046
- Corrimano frontale da 800mm PNC 216047
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 216049
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 216050
- Piano porzionatore da 400mm PNC 216185
- Piano porzionatore da 800mm PNC 216186
- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=700) PNC 216277

Electrolux Professional

www.electrolux.it/foodservice
foodservice@electrolux.it


Gamma cottura modulare
700XP Wok a induzione top HP 1/2 modulo




Electrolux

Gamma cottura modulare 700XP Wok a induzione top HP 1/2 modulo

Fronte

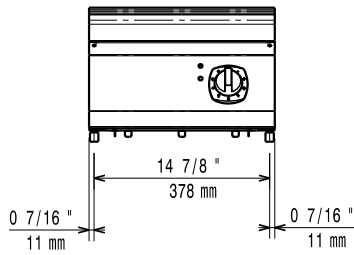


Alto

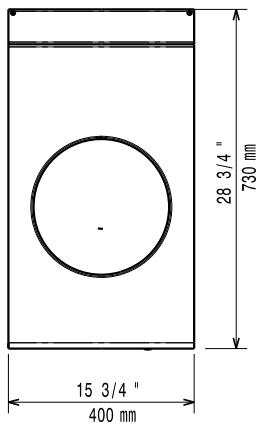

EI = Connessione elettrica

EQ = Vite Equipotenziale

Lato

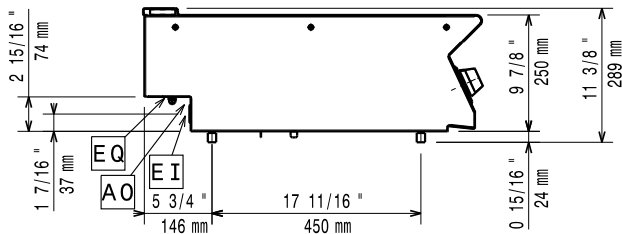

Elettrico

Voltaggio:

371177(E7INEDW00P)

400 V/3 ph/50/60 Hz

Watt totali:

5 kW

Informazioni chiave

Potenza piastre posteriori:

5 - 0 kW (11931.5 - 0 Btu/hr)

Dimensioni piastre posteriori:

Ø 300

Dimensioni esterne, altezza:

250 mm

Dimensioni esterne, larghezza:

400 mm

Dimensioni esterne, profondità:

730 mm

Peso netto:

20 kg

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Devono essere utilizzate padelle specifiche per l'induzione.



Gamma cottura modulare
700XP Wok a induzione top HP 1/2 modulo

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso