

Armadi digitali
Cantinetta vini 1 porta in vetro,
capacità 50 bottiglie, colore nero

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**720000 (WC50BK1Z)**Cantinetta vini 1 porta in
vetro, capacità 50 bottiglie,
colore nero

Descrizione

Articolo N°

Cantinetta vini di colore nero con 1 porta in vetro. Interni scuri con angoli arrotondati e spessore di isolamento di 45 mm. Porta a triplo vetro con trattamento anti UV e serratura. Unità refrigerante incorporata; pannello con display della temperatura a LED; illuminazione interna a LED. Temperatura della cella: 6-8°C (zona singola). Prestazioni garantite ad una temperatura ambiente di +38°C. Isolamento privo di HCFC e CFC e gas refrigerante R600. Capacità fino a 50 bottiglie (bottiglie di Bordeaux standard da 750 ml).

Caratteristiche e benefici

- Alimentazione monofase da 230V fornita da una comune presa di corrente esistente
- Unità refrigerante facilmente accessibile dal retro dell'unità
- Design elegante con porta in vetro retro illuminata.
- Cantinetta vini zona singola: da 6 ° a 18 ° C.
- Capacità fino a 50 bottiglie (bottiglie di bordeaux da 750 mm).
- Porte in vetro oscurate, con trattamento anti UV e interni scuri per evitare possibili effetti nocivi dovuti all'esposizione della luce diretta.
- Ripiani in legno regolabili in altezza che consentono un diverso posizionamento delle bottiglie (verticale o orizzontale).
- Sistema di riduzione delle vibrazioni per impedire il deterioramento dei vini.
- La circolazione dell'aria all'interno della cavità consente di mantenere il livello di umidità ideale per tappi e etichette.
- Luci interne soffuse a LED.
- Prestazioni garantite ad una temperatura ambiente di +38°C.
- Numero massimo di bottiglie in modalità ospitalità (bottiglie verticali, per servizio) = 36 bottiglie
- Numero massimo di bottiglie in modalità conservazione (bottiglie impilate, per la conservazione) = 50 bottiglie

Costruzione

- Tutti i modelli della gamma sono rifiniti con materiali di alta qualità per una maggiore durata.
- Privo di CFC e HCFC (tipo di refrigerante ecologico: R600a).
- Pannello con display a LED.
- Porta a triplo vetro con serratura.
- Porta reversibile.
- I piedini in gomma del compressore e il materiale in legno dei ripiani riducono le vibrazioni.
- Scaffali in legno di faggio.
- Numero massimo di ripiani: 6 più 1 ripiano basso, più piccolo degli altri.

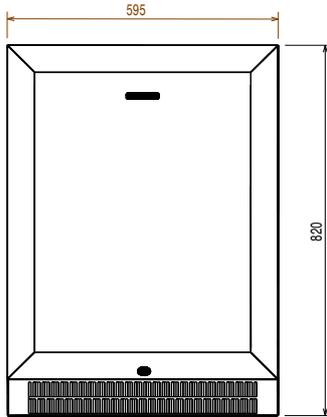
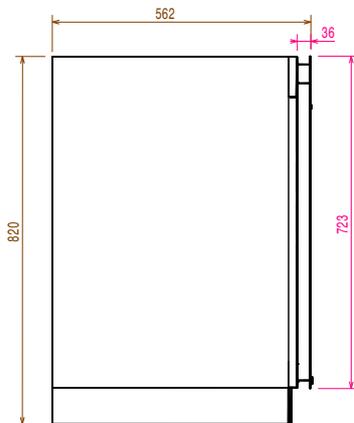
Accessori inclusi

- 4 x Ripiano in legno (per modello da 50 bottiglie con porta vetro) PNC 880550

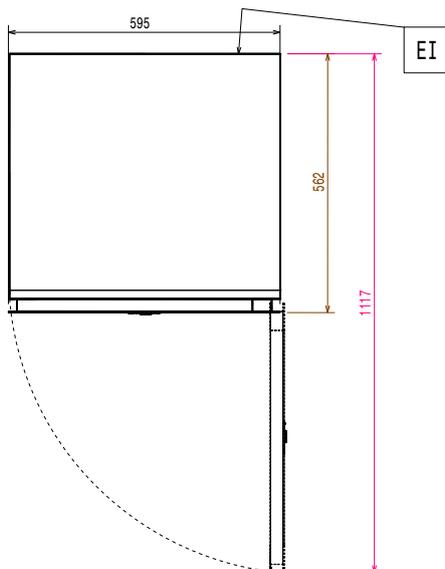
Accessori opzionali

- Ripiano in legno (per modello da 50 PNC bottiglie con porta vetro) 880550 □

Approvazione: _____

Fronte

Lato


EI = Connessione elettrica
RI = Connessione refrigerazione remota
RO = Unità di connessione remota

Alto

Elettrico

Tensione di alimentazione:
720000 (WC50BK1Z) 220 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata 0.1 kW

Informazioni chiave

Capacità lorda: 164 lt
Capacità netta: 146 lt
Cardini porte:
Dimensioni esterne, larghezza: 595 mm
Dimensioni esterne, altezza: 820 mm
Dimensioni esterne, profondità con porte aperte: 1117 mm
Dimensioni interne, profondità: 525 mm
Dimensioni interne, altezza: 805 mm
Dimensioni interne, lunghezza: 535 mm
Numero e tipologia di griglie (incluse): 4+1 -
Materiale esterno: Acciaio preverniciato

Dati refrigerazione

Tipo di controllo: Elettronico
Potenza compressore:
Tipo di refrigerante: R600a
Potenza refrigerante: 75 W
Peso refrigerante: 35 g
Umidità interna min/max: 35/85
Temperatura minima di funzionamento: 6 °C
Temperatura massima di funzionamento: 18 °C
Tipo di funzionamento: Statico
Gruppo frigorifero: Incorporato
Tipo di sbrinamento: Automatico